

HLP 40 A-N


JAK VYDĚLÁVAT NA ODPADECH ?

PROFESIONÁLNÍ JEDNOKOMOROVÝ VERTIKÁLNÍ LIS

**HYDRAULICKÝ POHON
POLOAUTOMATICKÝ LISOVACÍ CYKLUS
MANUÁLNÍ VÁZÁNÍ
MECHANICKÉ VYHAZOVÁNÍ**

PŘEDNOSTI STROJE

- ROBUSTNÍ KONSTRUKCE LISOVACÍ KOMORY A UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- STABILNÍ VEDENÍ LISOVACÍ DESKY POMOCÍ DVOU PÍSTNIC A VODÍCÍCH PLOCH V ROZÍCH LISOVACÍ DESKY
- KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ AGREGÁT SE STANDARTIZOVANÝMI PRVKY
- ELEKTRICKÁ VÝBAVA S RELEVÝM OVLÁDNÁNÍ A STANDARTIZOVANÝMI PRVKY
- VYSOKÝ STANDARD BEZBEČNOSTI PRÁCE, POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY SKUPINY III
- JEDNODUCHÁ OBSLUHA A MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA
- ROZMĚRNÝ PLNÍCÍ OTVOR 1500 X 700 MM
- MALÁ PŮDORYSNÁ PLOCHA
- VELKÝ POMĚR STLAČENÍ AŽ 1 : 10

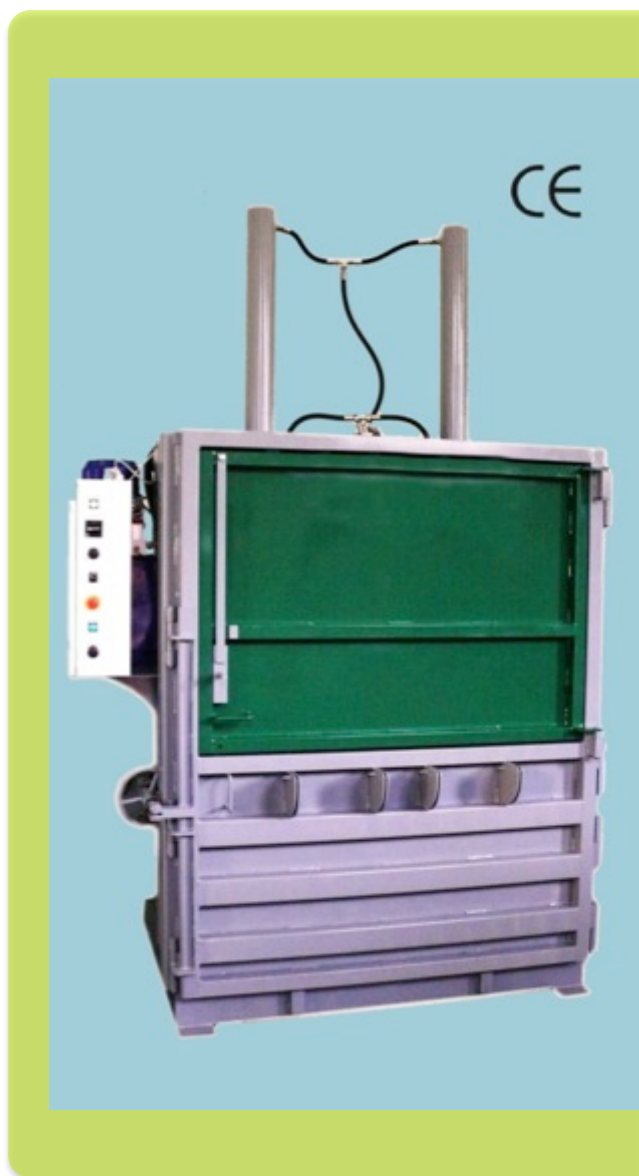

ZÁKLADNÍ VÝBAVA STROJE OBSAHUJE

- MECHANICKÉ VYHAZOVÁNÍ BALÍKŮ
- OLEJOVÁ NÁPLŇ 40 LITRŮ
- HÁČEK PRO MANIPULACI S VÁZACÍ PÁSKOU
- OVLÁDACÍ ELEKTRICKÉ PRVKY NA 24 V
- STAVĚČÍ ŠROUBY PRO USTAVENÍ STROJE
- PRVNÍ OSAZENÍ STROJE VÁZACÍ PÁSKOU 4 KS

PRODEJ A SERVIS

INTECH S.R.O.
JILEMNICKÉHO 887
56201 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

T: +420 465 521235
F: +420 465 525223

MAIL: INFO@INTECH.CZ

WWW.INTECH.CZ

MOŽNOSTI VYUŽITÍ STROJE



- DENNÍ KAPACITA LISOVÁNÍ CCA **3000 KG** ODPADŮ, DLE OBSLUHY
- OBCHODNÍ ŘETĚZCE
- LOGISTICKÁ CENTRA
- SBĚRNÉ DVORY
- PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
- FIRMY NAKLÁDAJÍCÍ S ODPADY



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI STROJE



- VELKÝ PLNÍCÍ OTVOR **1500 X 700 MM**, JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH VE SVĚ TŘÍDĚ
- UMOŽNUJE VKLÁDAT VELKÉ ROZMĚROVÉ KRABICE BEZ NUTNOSTI JEJICH ZMENŠOVÁNÍ
- POHODLNÉ PLNĚNÍ ZE PŘEDNÍ STRANY, HRANA PLNĚNÍ VE VÝŠCE **1000 MM**

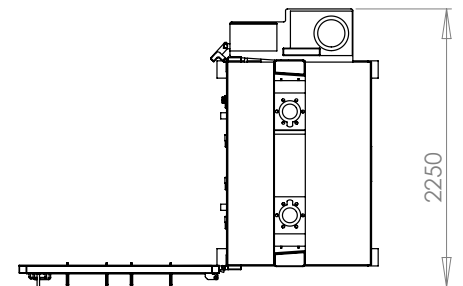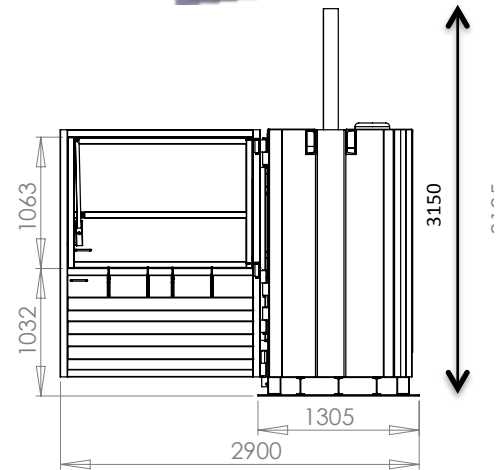

- JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ ZAVÍRÁNÍ HORNÍCH PLNÍCÍCH DVEŘÍ, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍM KONCOVÝM SPÍNAČEM
- ROBUSTNÍ A BEZÚDRŽBOVÉ ZAVÍRÁNÍ SPODNÍCH DVEŘÍ POMOCÍ TRAPÉZOVÉHO ŠROUBU



KOMPAKTNÍ
HYDRAULICKÝ
AGREGÁT
S BYPÁSOVÝM
OKRUHEM PRO
RYCHLÝ CHOD



STABILNÍ VEDENÍ
LISOVACÍ DESKY,
DVĚMA
PÍSTNICEMI A
ROHOVÝM
VEDENÍM

TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE

LISOVACÍ SÍLA	40	TUN
ČAS CYKLU	60	SEC

VELIKOST SLISOVANÉHO BALÍKU		
ŠÍŘKA	1500	MM
HLOUBKA	1000	MM
VÝŠKA	1500	MM

VÁHA BALÍKU		
KARTON	350	KG
FOLIE	450	KG

ELEKTRICKÁ INSTALACE		
EL. KRYTÍ	55	IP
EL. SOUSTAVA	3 X 400 V	50HZ
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	24	V
PŘÍKON	5,0	kW

OBSAH HYDR. OLEJE	40	L
-------------------	----	---

VÁHA STROJE	2500	KG
-------------	------	----

technické změny vyhrazeny

